HeatMaster

AP 207-3 | 247–3 | AP 307-3

NEU
200L | 240L | 270L

AP 207–3 | AP 247–3 | AP 307-3

Wärmepumpenboiler Propan

Warmwasser aus kostenloser Umweltenergie

- Natürliches Kältemittel R290 (GWP=2)
- In 3 Ausführungen erhältlich (200 / 240 / 270 Liter)
- Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)
- COP Wert gem. EN 16147 bei A20°C 3.59 / 3.42 / 3.76
- Einsatzberreich der WP von -5°C bis +43°C
- (Solar) Wärmetauscher m^2:1.2

Natürliches R290 Kältemittel

A+ F A+

Bedienung auch per App möglich

SMART GRID READY

SVGW

CERTIFICAT DE QUALITE

GEPRÜFTE QUALITÄT

HeatMaster

AP 207–3 | AP 247–3 | AP 307-3 Propan

Alle Vorteile auf einen Blick

KOMFORT

Eco+ Modus: Passt die Warmwasserbereitung automatisch Ihrem Nutzungsverhalten an

DAUERHAFTIGKEIT

Diamantqualität (Emaillierter Tank)
Längere Lebensdauer dank ACI-Hybrid Technology

ANWENDERFREUNDLICH

Grosses multicolor Display, mit intuitiver Navigation
4 verschiedene Modis zur Auswahl

ENERGIESPAREND

Neues Kältemittel R290
Smart Grid tauglich

1 Emailliert
2 Ventilator
3 Verdampfer
4 Kondensator (innovative Micro-Channel-Technologie)
5 Kompressor
6 Intuitive Bedienung
7 Elektrisches Notheizelement (Edelstahl)
8 ACI Hybrid Korrosionsschutz (Fremdstromanode)
9 Höhenverstellbare Stellfüsse

ACI HYBRID TECHNOLOGY

- Reguliert selbstständig den idealen Betrieb der Wasserqualität
- Wartungsärmer
- Verlängerte Lebensdauer
- Wechsel der ACI Hybrid wird mittels Anzeige angezeigt

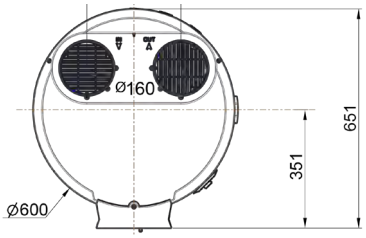

Technische Details:

Heat Master	AP 207-3	AP 247-3	AP 307-3
Inhalt (l)	190	230	260
Höhe * Breite * Tiefe (cm)	171.6*60*65.1	190.6*60*65.1	205.6*60*65.1
Kippmass (cm)	181.7	200.6	215.6
Gewicht (kg)	95	100	105
Min. Raumvolumen (m3)	20	20	20
Kältemittel/Menge (g)	R290 / 150	R290 / 150	R290 / 150
Energieeffizienz/Zapfprofil	A+/L	A+/L	A+ / XL
COP bei 20° C	3.64	3.42	3.70
Geräuschpegel dB (A)	53.9	53.9	55.6
Elektrische Zusatzheizung (W)	1200	1200	1200
Elektrischer Anschluss (V / A)	220-240V einphasig 50Hz / 13	220-240V einphasig 50Hz / 13	220-240V einphasig 50Hz / 13
Max. Leistungsaufnahme (WP) (W)	600	600	600
Heizleistung WP (W)	2100	2050	2250
Einsatzbereich Luft (°C)	-5°C bis 43°C	-5°C bis 43°C	-5°C bis 43°C
Wassertemperatur max. WP (°C)	62	62	62
Max. Wassertemperatur mit Elektroeinsatz (°C)	70	70	70
Anschluss Luftkanal (cm)	16	16	16
Smart Grid Ready	ja	ja	ja
Zusatz Wärmetauscher (m2)	1.2	1.2	1.2
FWS Zertifikat / SVGW Nr.	ja / 2403-7297	ja / 2403-7297	ja / 2403-7297

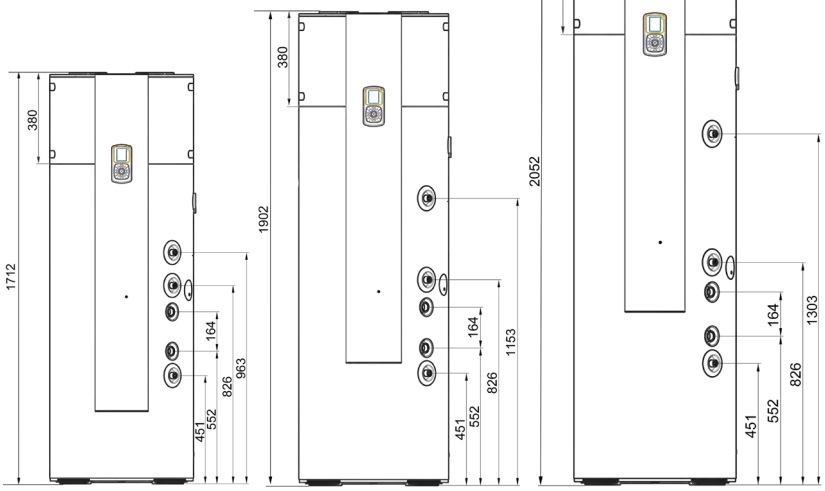

peter WÄRMEPUMPEN

Fohlochstrasse 7A
8460 Marthalen

052 317 00 44
info@wp-tech.ch

www.wp-tech.ch | www.waermepumpen-boiler.ch