HeatMaster

AP 304-3 0 | AP 404 0
AP 304-3 1 | AP 404 1

AP 304-3 0 | AP 404 0
AP 304-3 1 | AP 404 1

Wärmepumpenboiler

- Hohe Effizienz COP 3.61 (EN 16147:2011)
- Photovoltaik Option
- Bis - 10° C Aussentemperatur
- Programmierbare und automatische Legionellenschaltung
- Einfache Steuerung

PERFORMANCE

COP 3.61
bei 20°
noch leiser
60 db

A+

Förderprogramm berechtigt

HeatMaster

AP 304-3 0 | AP 404 0
AP 304-3 1 | AP 404 1

AP 304-3 0
AP 304-3 1

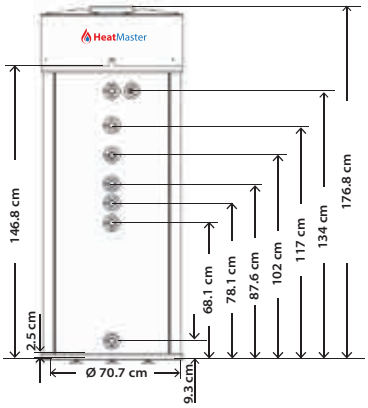

AP 404 0
AP 404 1

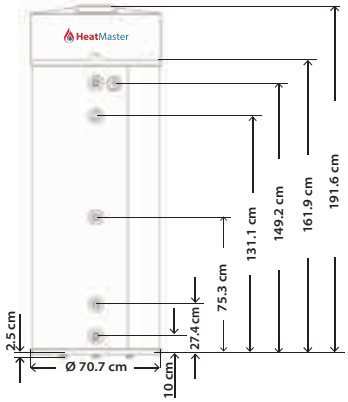

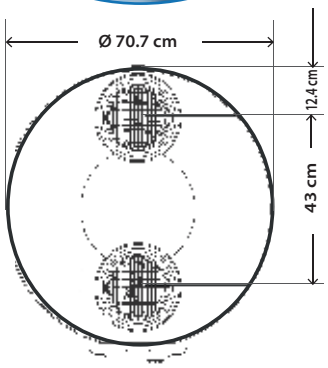

Technische Details:

Marke	HeatMaster	HeatMaster	HeatMaster	HeatMaster
Modell	AP 304-3 0	AP 304-3 1	AP 404 0	AP 404 1
Inhalt (l)	270	258	395	373
Höhe (cm) * Breite (cm) * Tiefe (cm)	176.8 * 70.7 * 70.7	176.8 * 70.7 * 70.7	191.6 * 70.7 * 70.7	191.6 * 70.7 * 70.7
Kippmass (cm)	200	200	220	220
Gewicht (kg)	130	153	136	149
Min. Raumvolumen (m³)	16	16	20	20
Kältemittel / Menge (kg)	R134a / 0.9	R134a / 0.9	R134a / 1.4	R134a / 1.4
ErP Energieeffizienz / Zapfprofil	A+ / XL	A+ / XL	A / XXL	A / XXL
COP bei 20°	3.61	3.61	3.15	3.15
Geräuschpegel dB (A)	60	60	64	64
Elektrische Zusatzheizung (W)	2000	2000	2000	2000
Elektrischer Anschluss (V / A)	230V 13A	230V 13A	230V 13A	230V 13A
Heizleistung WP (W)	1421	1421	2640	2640
Max. Leistungsaufnahme WP (W)	395	395	707	707
Einsatzbereich Luft (°C)	-10 bis +35	-10 bis +35	-10 bis +35	-10 bis +35
Wassertemperatur max. WP (C°)	+5 bis +62°	+5 bis +62°	+5 bis +62°	+5 bis +62°
Max. Wassertemp. mit Elektroeinsatz (C°)	65°	65°	65°	65°
Anschluss Luftkanal (cm)	16	16	16	16
Smart Grid Ready	ja	ja	ja	ja
Zusatz-Wärmetauscher (m	nein	1.0	nein	1.6
Zertifikat	FWS	FWS	FWS	FWS

- Warmwasser für einen durchschnittlichen Haushalt bis 6 Personen
- Programmierbare und automatische Legionellenschaltung
- Einfache Bedienung mit integrierter PV-Solarsteuerung für optimierten Eigenstromverbrauch
- Emaillierter Wasserbehälter
- Aktive Wärmerückgewinnung
- Leiser Betrieb
- Frostschutzfunktion

peter WÄRMEPUMPEN

Gewerbestrasse 11
8451 Kleinandelfingen
www.wp-tech.ch
Tel. 052 317 00 44
info@wp-tech.ch
www.waermepumpen-boiler.ch